

! Wichtig: Stanzlinien drucken nicht mit

Die Stanzlinien dienen nur zur Ansicht und werden nicht mit gedruckt.

! Wichtig: Bitte keine Änderungen an der Stanzform vornehmen

Die in dem PDF definierten Parameter (Druckformat, Stanzform, Stand und Farben) dürfen nicht geändert / bzw. vergrößert oder verkleinert werden. Bei weiteren Wünschen fragen Sie Ihren Berater. **Wir helfen Ihnen bei Besonderheiten weiter.**



Platzieren / Einfügen der Stanzform

Grafikprogramme: z.B. InDesign oder Quark


! Wichtig: Impressum

Es wird immer eine Impressumszeile des Herstellers sichtbar eingedruckt. Wenn diese nicht gewünscht wird, müssen Sie dies schriftlich dem Kundenberater bis spätestens mit der Druckfreigabe mitteilen.

1. Dokument anlegen

PDF öffnen, um das Druckbogenformat (z.B. 170 x 170 mm) zu entnehmen, indem Sie mit der Maus in die untere linke Ecke des Dokuments navigieren. **Entnommenes Druckbogenformat = Dateigröße welche Sie im Grafikprogramm anlegen.** Legen Sie Ihre Datei mit **4 Seiten** an und erstellen Sie die Ebenen „Stanze“ und „Layout“.

! Wichtig: Die Ebene „Stanze“ muss immer über der Ebene „Layout“ liegen!




2. Stanzform laden

Platzieren Sie die zugesandte Stanze (alle 4 Seiten in richtiger Reihenfolge: Ansicht 1 auf Seite 1, Ansicht 2 auf Seite 2, Ansicht 3 auf Seite 3, Ansicht 4 auf Seite 4) über die Funktion „Datei » Platzieren“ (Mac: cmd+D | Windows: strg+D) auf die Ebene Stanze.


1. Datei platzieren



2. bei Importationen anzeigen einen Haken setzen

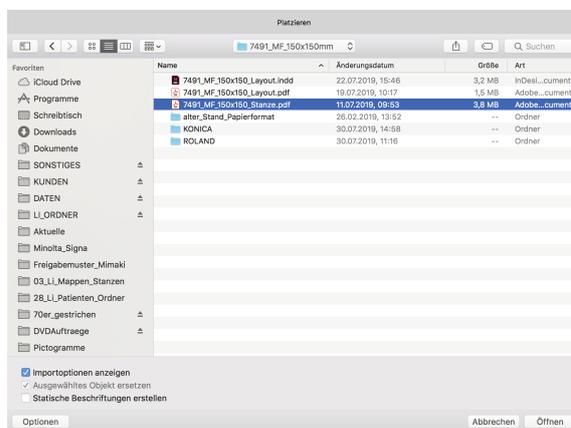

3. bei Seiten: „Alle“ auswählen und bei Option: „Beschneiden auf: Medien“, sowie ein Haken bei „Transparenter Hintergrund“ Stanze-

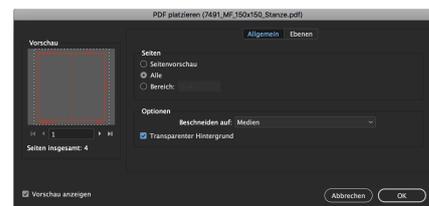

4. Stanzebene sperren



3. Layout anlegen auf Layoutebene

geschlossenes Format = Endformat » in der Stanze die rot durchgezogene Linie ———
Anschnittsformat = Layoutformat » in der Stanze die rot gestrichelte Linie - - - -

Legen Sie ihr Layout so an, dass es über die rot durchgezogene Linie hinaus bis zu der rot gestrichelten Linie geht! **Der Bereich zwischen der durchgezogenen und der gestrichelten Linien wird bei der Produktion weggeschnitten. Keine wichtigen Elemente in diesem Bereich platzieren!**

7. Datenanlieferung

Die fertigen Daten senden Sie bitte **mit Stanzform im ISO Coated v2 (ECI)-Profil**, an Ihren Li-Kundenberater.

Weitere Informationen zur PDF-Erzeugung erhalten Sie unter www.li-print.de unter Technische Hinweise.